

# TECHNICKÝ LIST

Venkovní odtokové žlaby s litinovou, pozinkovanou a plastovou mřížkou jsou vhodné pro odvodnění občanských staveb, dopravních ploch určených pro cyklisty a chodce, příjezdové a pěší komunikace, chodníky, parkoviště pro osobní vozy. Všechny naše typy mřížek jsou jištěny pozinkovaným šroubem, což zajišťuje jejich bezpečné uchycení. Max. zatížení třídy B125kN zkušební síly. Vyrobeno z PP s UV stabilizací. Mřížka z litiny DIN 1691, zatížení dle EN 1433-B 125 - 12 500 kg. Mřížka z pozinkované oceli a plastu, zatížení dle EN 1433-A-15 (1 500 kg).



**CH 1111**  
Žlab s litinovým roštem

**CH 1114**  
Žlab s litinovým roštem snížený





**CH 1112**  
Žlab s pozinkovaným roštem

**CH 1115**  
Žlab s pozinkovaným roštem snížený



**CH 1113**  
Žlab s plastovým roštem

**CH 1116**  
Žlab s plastovým roštem snížený

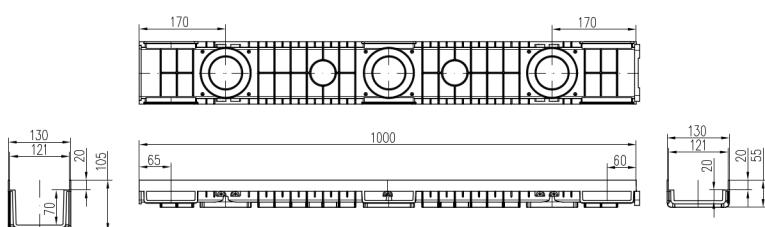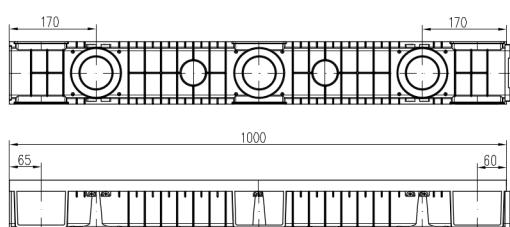

**CH 1120**  
Koncovka venkovního  
žlabu

**CH 1121**  
Koncovka sníženého  
venkovního žlabu

**CH 1122**  
Boční odtok  
venkovního  
žlabu D 110

**CH 1123**  
Boční odtok sníženého  
venkovního žlabu

**CH 1124**  
Spodní odtok  
venkovního žlabu  
D 110